



**Программа для ЭВМ
«ДРОНЛОК.ПО.НС»**

**Документация, содержащая информацию,
необходимую для эксплуатации экземпляра
программного обеспечения**

На 5 листах

2024

АННОТАЦИЯ

В документе представлен порядок действий для проверки основного функционала программы.

Для предварительной настройки системного окружения и установки программы необходимо выполнить инструкцию по установке программы (подробнее - <https://dronelock.ru>).


Для ознакомительных целей экземпляр программы в составе акустического комплекса “ДРОНЛОК” развернут на сервере ООО “PMC-Алгоритм”. Доступ осуществляется с помощью ПО Anydesk по предварительной договоренности.

Контрольный пример работы программы.


- Подключиться с помощью web-браузера к установленной программе в соответствии с Руководством по установке:

http://<ip address>:3000


В результате откроется окно интерфейса оператора:

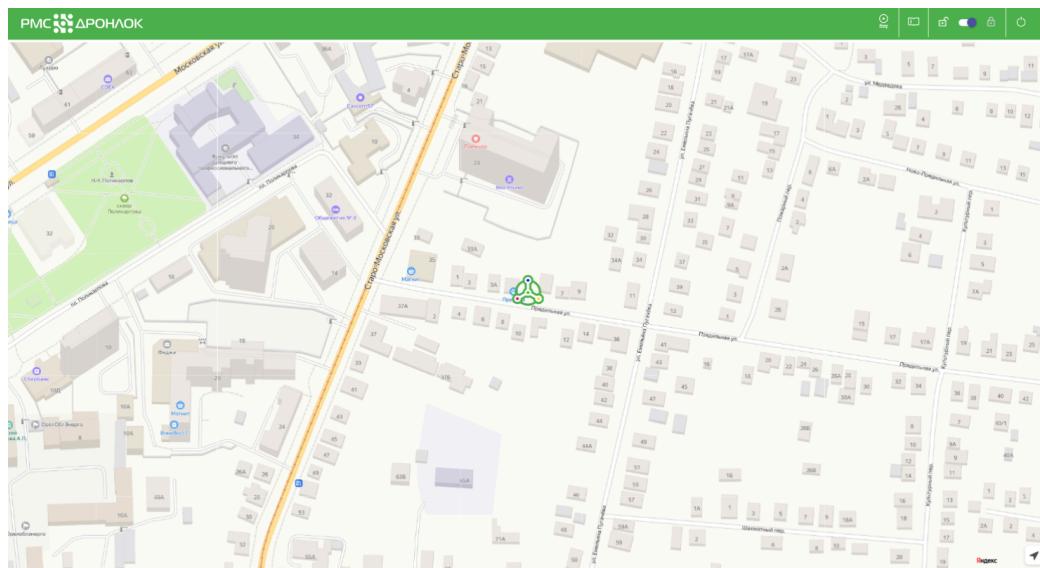


Если комплекс обнаружил дрон, внешний вид окна оператора будет следующий:

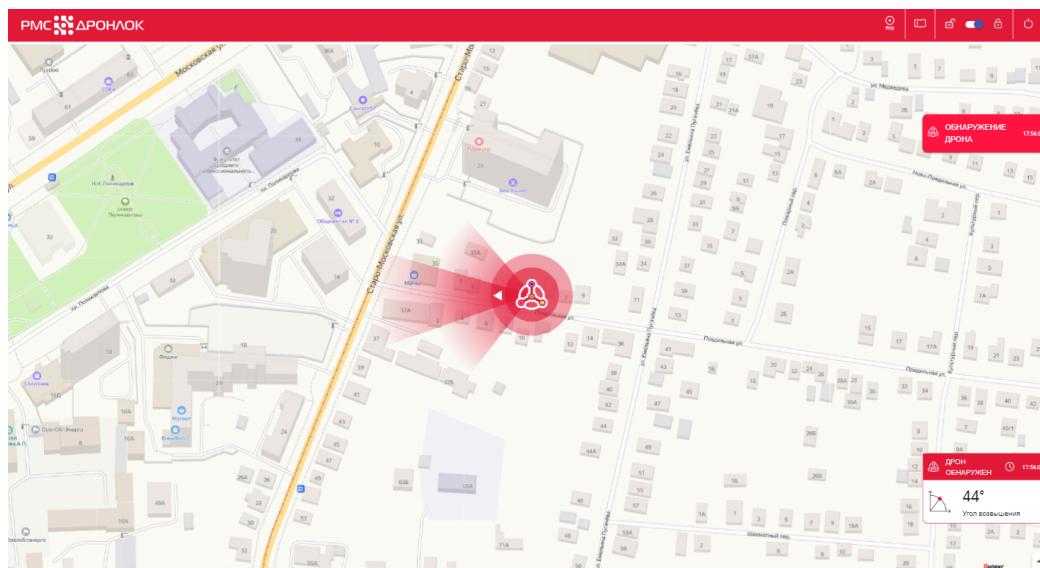

- Войти в режим Специалиста (), пароль по умолчанию - “1234”.
Основной экран Специалиста с включенными окнами
Вероятностно-временной характеристики (BBX), Спектра и Журнала:

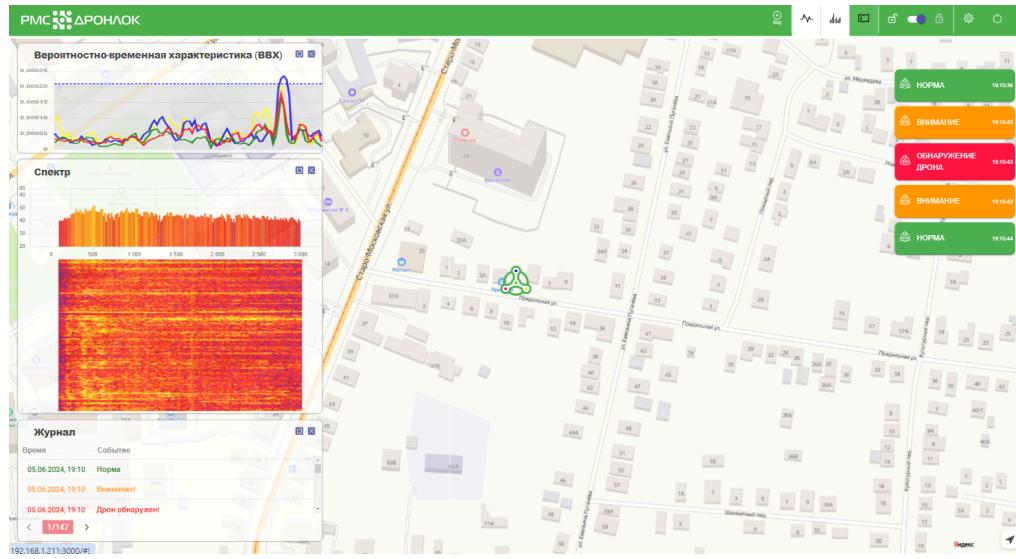


3. Включить режим Автокалибровки (). Это позволяет выставить необходимый порог ВВХ для текущей шумовой обстановки:

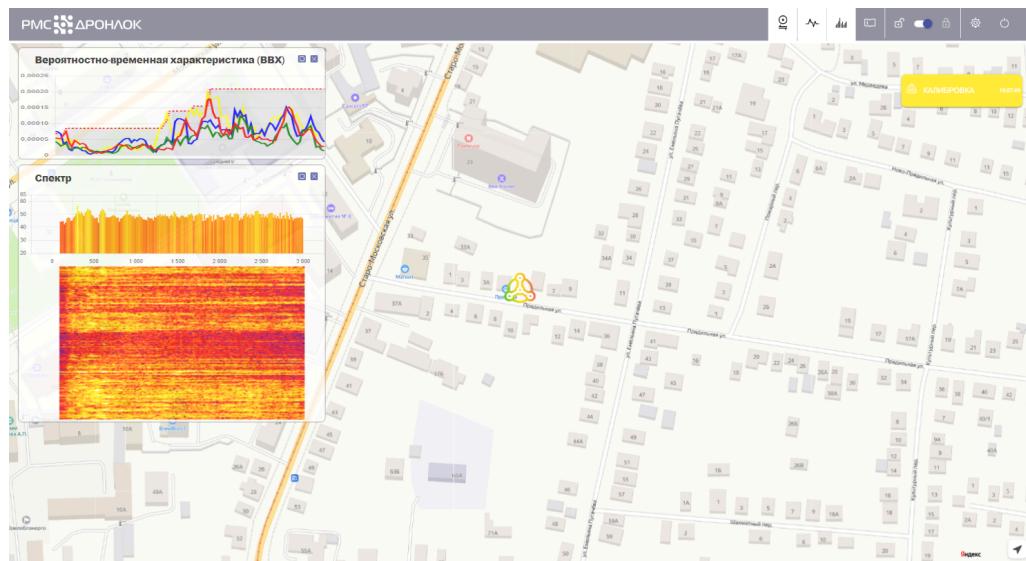

Включение и отключение Автокалибровки перезапускает процесс обработки, поэтому происходит кратковременная потеря связи между интерфейсом и источником данных

4. Откорректировать настройки (). В разделе настроек можно вручную поменять порог срабатывания:

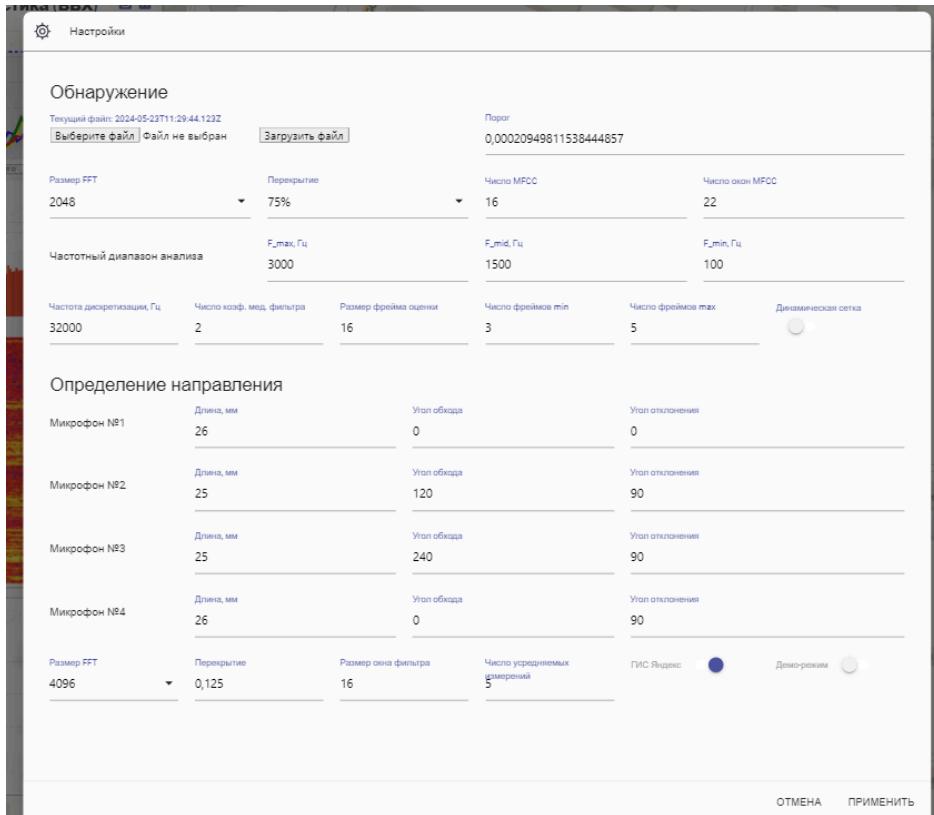

При сохранении измененных настроек перезапускается процесс обработки, поэтому происходит кратковременная потеря связи между интерфейсом и источником данных.